

Если вы видите что-то необычное, просто сообщите мне.

Фото бот

Сегодня наша миссия - создать фото бота. который будет посылать пользователю картинку. Это просто пример, мы не будем использовать картинки онлайн, не будет поддержки групповых чатов. Просто локально картинки. Но зато мы научимся как создавать свои клавиатуры, как посылать картинки и создавать команды.

Давайте уважать сервера телеграм

И так для начала, давайте подготовит нашу картинку. Скачаем 5 незнакомых нам картинок. Смотрите: мы пошлем один и тот же файл пользователю много раз, поэтому сохраним наш трафик и место на жестком диске серверов телеграм. Это чудесно что мы можем загрузить наши файлы на их сервера единойжды и и просто послать файлы(картинки, аудио, документы, голосовые сообщения) с помощью их уникального id. Ну что ж, теперь давайте узнаем `file_id` когда мы его отправим боту. Как обычно, создаем новый проект и создаем 2 файла: `Main.java` и `PhotoBot.java`.

Добавим следующий код в первый файл, не забываем установить библиотеку телеграм бота.

```
import org.telegram.telegrambots.ApiContextInitializer;
import org.telegram.telegrambots.TelegramBotsApi;
import org.telegram.telegrambots.exceptions.TelegramApiException;

public class Main {
    public static void main(String[] args) {
        ApiContextInitializer.init();

        TelegramBotsApi botsApi = new TelegramBotsApi();

        try {
            botsApi.registerBot(new PhotoBot());
        } catch (TelegramApiException e) {
```

```

        e.printStackTrace();
    }
    System.out.println("PhotoBot successfully started!");
}
}

```

Этот код регистрирует нашего бота и ответи "PhotoBot successfully started!", когда он будет успешно запущен. Затем, сохраним и откроем `PhotoBot.java`. Вставляем следующий код. Не забываем указать `username` и `token`:

```

import org.telegram.telegrambots.api.methods.send.SendMessage;
import org.telegram.telegrambots.api.objects.Update;
import org.telegram.telegrambots.bots.TelegramLongPollingBot;
import org.telegram.telegrambots.exceptions.TelegramApiException;

public class PhotoBot extends TelegramLongPollingBot {
    @Override
    public void onUpdateReceived(Update update) {

        // We check if the update has a message and the message has text
        if (update.hasMessage() && update.getMessage().hasText()) {
            // Set variables
            String message_text = update.getMessage().getText();
            long chat_id = update.getMessage().getChatId();
            SendMessage message = new SendMessage() // Create a message object object
                .setChatId(chat_id)
                .setText(message_text);
            try {
                sendMessage(message); // Sending our message object to user
            } catch (TelegramApiException e) {
                e.printStackTrace();
            }
        }
    }

    @Override
    public String getBotUsername() {
        // Return bot username
        // If bot username is @MyAmazingBot, it must return 'MyAmazingBot'
    }
}

```

```

        return "PhotoBot";
    }

    @Override
    public String getBotToken() {
        // Return bot token from BotFather
        return "12345:qwertyuiopASDGFHKMK";
    }
}

```

Теперь обновим наш `onUpdateReceived` метод. Мы хотим посылать `file_id` картинки которая отправляется боту. Давайте проверим содержит ли сообщение объект с картинкой:

```

@Override
public void onUpdateReceived(Update update) {

    // We check if the update has a message and the message has text
    if (update.hasMessage() && update.getMessage().hasText()) {
        // Set variables
        String message_text = update.getMessage().getText();
        long chat_id = update.getMessage().getChatId();
        SendMessage message = new SendMessage() // Create a message object object
            .setChatId(chat_id)
            .setText(message_text);

        try {
            sendMessage(message); // Sending our message object to user
        } catch (TelegramApiException e) {
            e.printStackTrace();
        }
    } else if (update.hasMessage() && update.getMessage().hasPhoto()) {
        // Message contains photo
    }
}

```

Мы хотим чтобы наш бот отправлял `file_id` картинки. Давайте сделаем это:

```

else if (update.hasMessage() && update.getMessage().hasPhoto()) {
    // Message contains photo
    // Set variables
    long chat_id = update.getMessage().getChatId();

```

```

// Array with photo objects with different sizes
// We will get the biggest photo from that array
List<PhotoSize> photos = update.getMessage().getPhoto();
// Know file_id
String f_id = photos.stream()
    .sorted(Comparator.comparing(PhotoSize::getFileSize).reversed())
    .findFirst()
    .orElse(null).getFileId();

// Know photo width
int f_width = photos.stream()
    .sorted(Comparator.comparing(PhotoSize::getFileSize).reversed())
    .findFirst()
    .orElse(null).getWidth();


// Know photo height
int f_height = photos.stream()
    .sorted(Comparator.comparing(PhotoSize::getFileSize).reversed())
    .findFirst()
    .orElse(null).getHeight();

// Set photo caption
String caption = "file_id: " + f_id + "\nwidth: " + Integer.toString(f_width) + "\nheight: " + Integer.toString(f_height);
SendPhoto msg = new SendPhoto()
    .setChatId(chat_id)
    .setPhoto(f_id)
    .setCaption(caption);

try {
    sendPhoto(msg); // Call method to send the photo with caption
} catch (TelegramApiException e) {
    e.printStackTrace();
}
}

```

Взгляните:

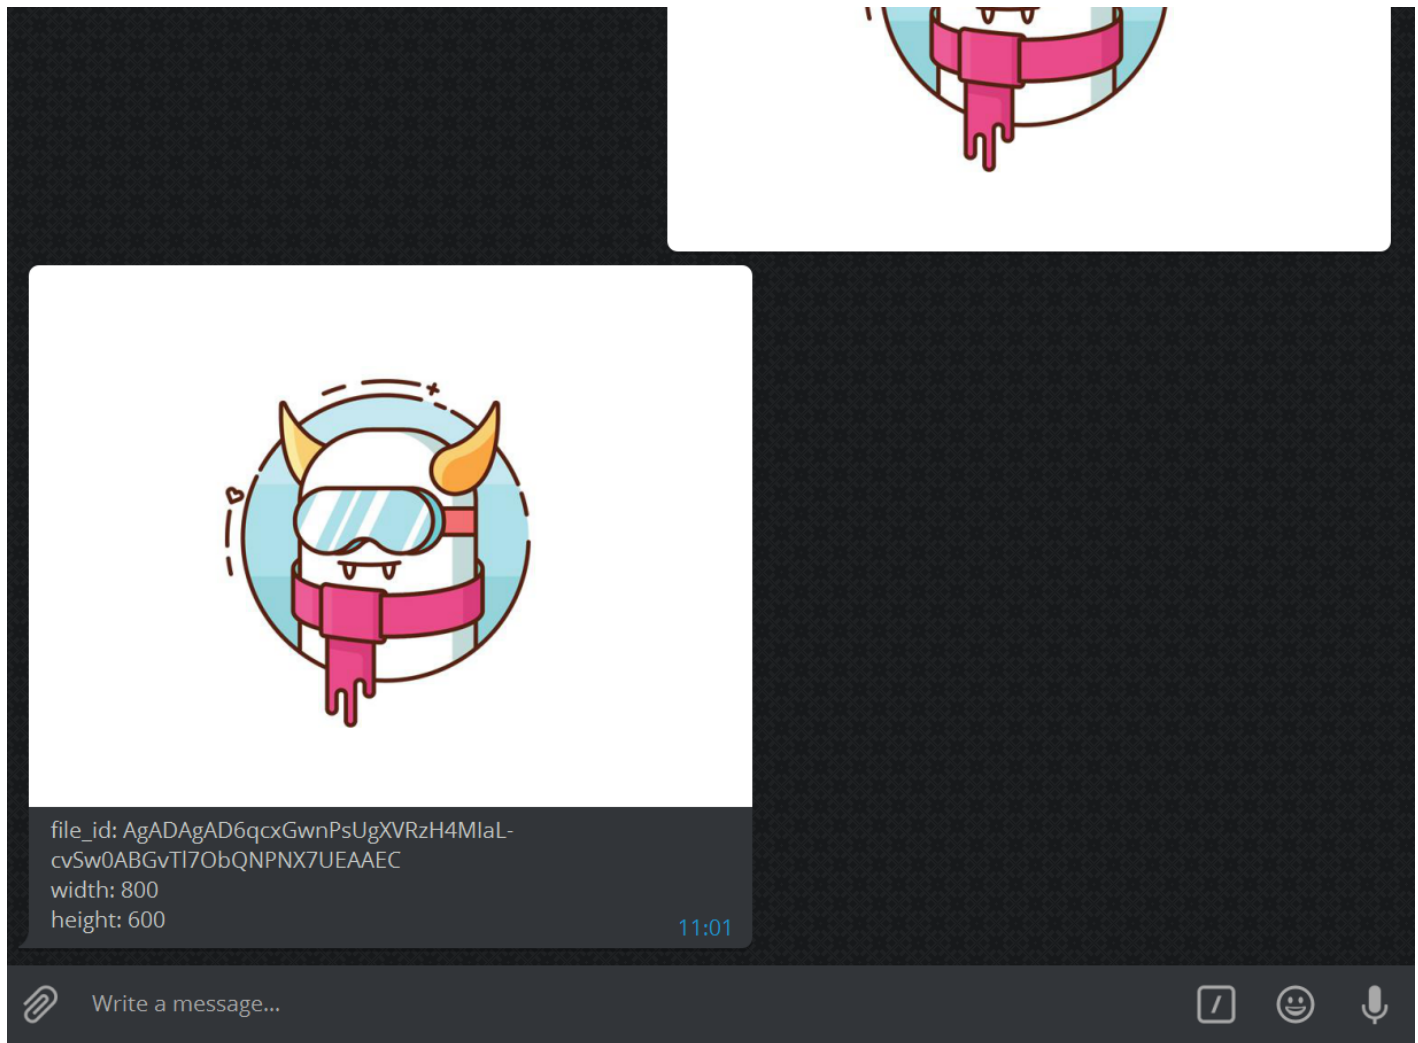

Чудесно! Теперь мы знаем `file_id` картинки и мы можем послать её с помощью `file_id`. Давайте заставим нашего бота отвечать этой картинкой на команду `/pic`.

```
if (update.hasMessage() && update.getMessage().hasText()) {
    // Set variables
    String message_text = update.getMessage().getText();
    long chat_id = update.getMessage().getChatId();
    if (message_text.equals("/start")) {
        // User send /start
        SendMessage message = new SendMessage() // Create a message object
            .setChatId(chat_id)
            .setText(message_text);

        try {
            sendMessage(message); // Sending our message object to user
        } catch (TelegramApiException e) {
            e.printStackTrace();
        }
    }
}
```

```


    }
} else if (message_text.equals("/pic")) {
    // User sent /pic
    SendPhoto msg = new SendPhoto()
        .setChatId(chat_id)
        .setPhoto("AgADAgAD6qcXGwnPsUg0p7-MvnQ8GecvSw0ABGvTl70bQNPX7UEAAEC")
        .setCaption("Photo");

    try {
        sendPhoto(msg); // Call method to send the photo
    } catch (TelegramApiException e) {
        e.printStackTrace();
    }
} else {
    // Unknown command
    SendMessage message = new SendMessage() // Create a message object object
        .setChatId(chat_id)
        .setText("Unknown command");


    try {
        sendMessage(message); // Sending our message object to user
    } catch (TelegramApiException e) {
        e.printStackTrace();
    }
}
}
}

```


Теперь бот посылает картинку так:

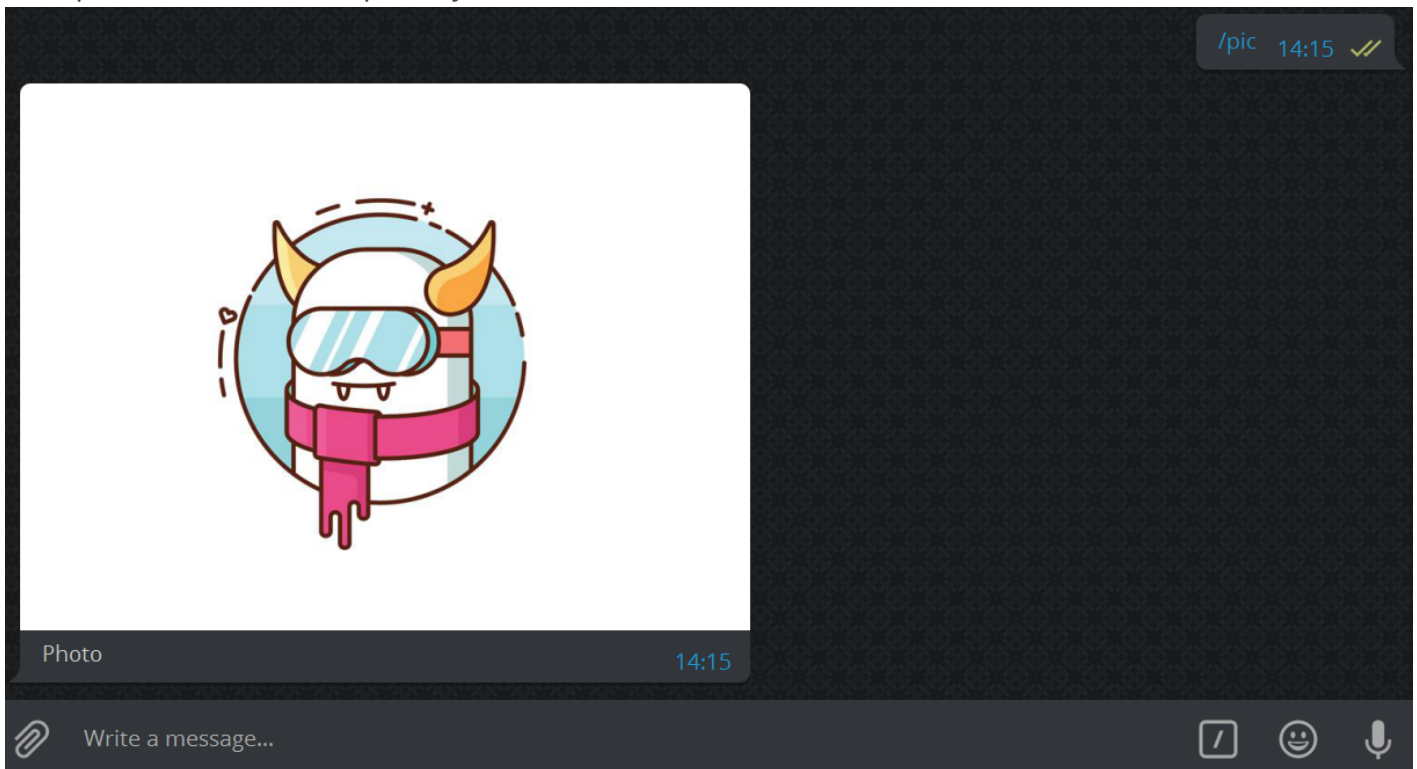

И даже говорить что не знает какие-то команды:

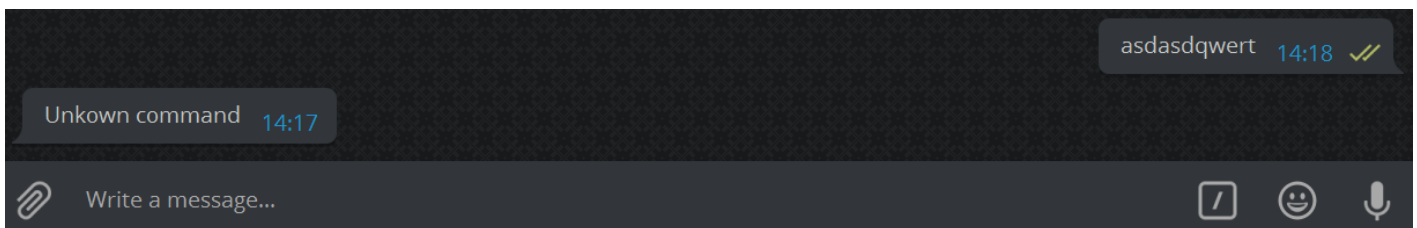

Давайте теперь взглянем на `ReplyKeyboardMarkup`. Мы создадим свою клавиатуру как показано ниже:

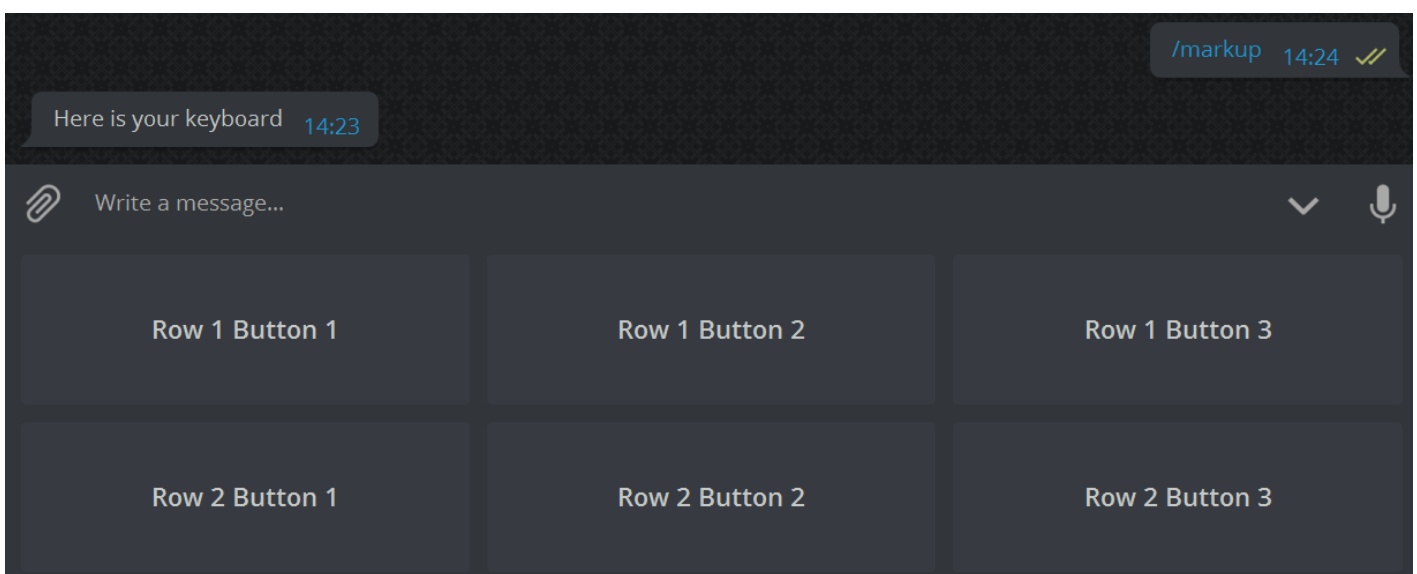

Ну чтож, туперь вы знаете как научить нашего бота распознавать команды. Давайте создадим другой `if` для команды `/markup`.

Помните! Нажатие на кнопку отправляет боту текст этой кнопки. Для примера, если мы вставим "Hello" текст в кнопку, то когда мы её нажмем, она отправит текст "Hello" боту.

```
else if (message_text.equals("/markup")) {
    SendMessage message = new SendMessage() // Create a message object object
        .setChatId(chat_id)
        .setText("Here is your keyboard");


    // Create ReplyKeyboardMarkup object
    ReplyKeyboardMarkup keyboardMarkup = new ReplyKeyboardMarkup();
    // Create the keyboard (list of keyboard rows)
    List<KeyboardRow> keyboard = new ArrayList<>();
    // Create a keyboard row
    KeyboardRow row = new KeyboardRow();
    // Set each button, you can also use KeyboardButton objects if you need something else
    than text
    row.add("Row 1 Button 1");
    row.add("Row 1 Button 2");
    row.add("Row 1 Button 3");
    // Add the first row to the keyboard
    keyboard.add(row);
    // Create another keyboard row
    row = new KeyboardRow();
    // Set each button for the second line
    row.add("Row 2 Button 1");
    row.add("Row 2 Button 2");
    row.add("Row 2 Button 3");
    // Add the second row to the keyboard
    keyboard.add(row);
    // Set the keyboard to the markup
    keyboardMarkup.setKeyboard(keyboard);
    // Add it to the message
    message.setReplyMarkup(keyboardMarkup);
    try {
        sendMessage(message); // Sending our message object to user
    } catch (TelegramApiException e) {
        e.printStackTrace();
    }
}
```

```
}  
}
```

Отлично! Теперь научим бота реагировать на кнопки:

```
else if (message_text.equals("Row 1 Button 1")) {  
    SendPhoto msg = new SendPhoto()  
        .setChatId(chat_id)  
        .setPhoto("AgADAgAD6qcxGwnPsUgOp7-MvnQ8GecvSw0ABGvTl70bQNPX7UEAAEC")  
        .setCaption("Photo");  
  
    try {  
        sendPhoto(msg); // Call method to send the photo  
    } catch (TelegramApiException e) {  
        e.printStackTrace();  
    }  
}
```

Когда пользователь нажмет на "Row 1 Button 1", бот в ответ отправит ему `file_id` картинки.

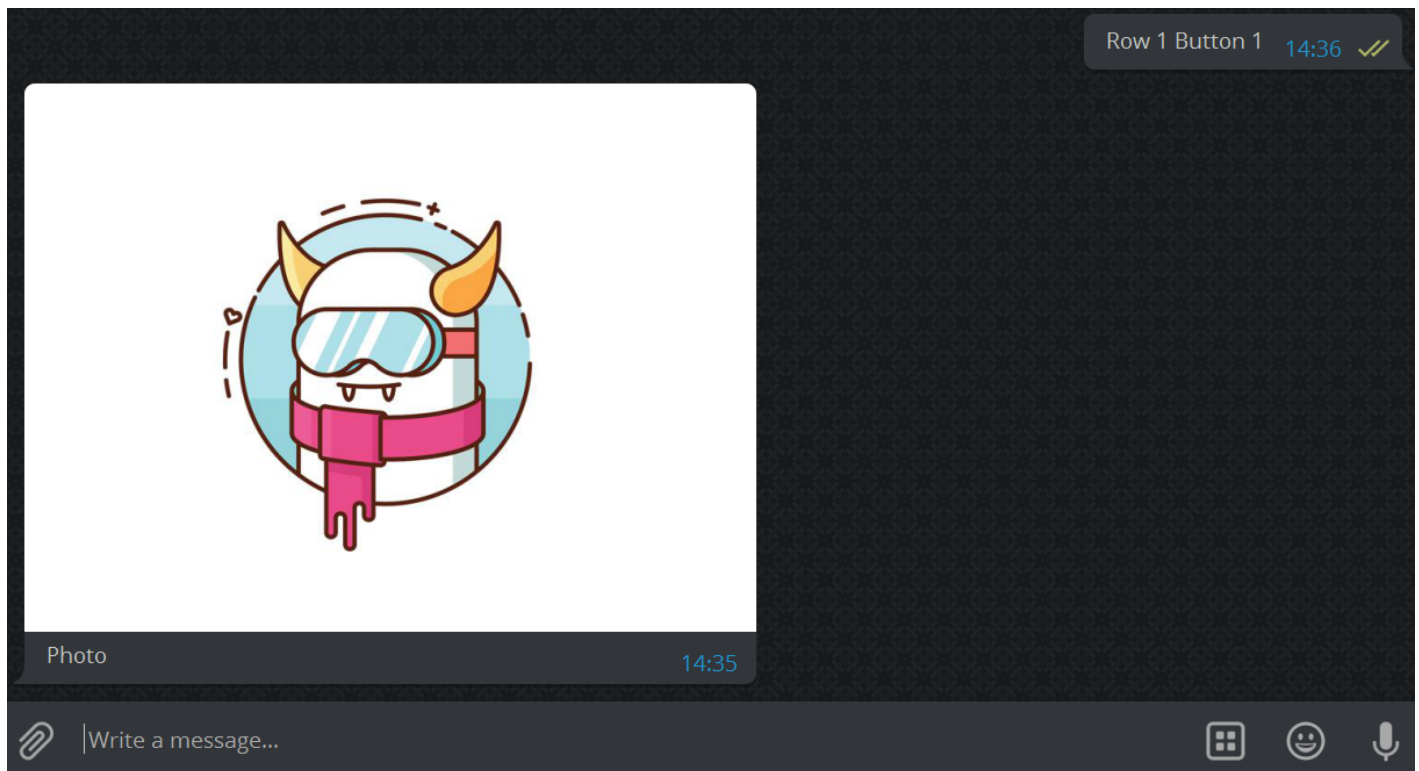

Добавим функцию "Убрать клавиатуру", когда человек отправляет команду `/hide` боту. Это может быть с помощью `ReplyMarkupRemove`.

```

else if (message_text.equals("/hide")) {
    SendMessage msg = new SendMessage()
        .setChatId(chat_id)
        .setText("Keyboard hidden");
    ReplyKeyboardRemove keyboardMarkup = new ReplyKeyboardRemove();
    msg.setReplyMarkup(keyboardMarkup);
    try {
        sendMessage(msg); // Call method to send the photo
    } catch (TelegramApiException e) {
        e.printStackTrace();
    }
}
}

```

Вот код для наших файлов. вы так же можете найти все ресурсы в репе на GitHub.

src/Main.java

```

import org.telegram.telegrambots.ApiContextInitializer;
import org.telegram.telegrambots.TelegramBotsApi;
import org.telegram.telegrambots.exceptions.TelegramApiException;

public class Main {
    public static void main(String[] args) {
        ApiContextInitializer.init();

        TelegramBotsApi botsApi = new TelegramBotsApi();

        try {
            botsApi.registerBot(new PhotoBot());
        } catch (TelegramApiException e) {
            e.printStackTrace();
        }
        System.out.println("PhotoBot successfully started!");
    }
}

```

src/PhotoBot.java

```

import org.telegram.telegrambots.api.methods.send.SendMessage;
import org.telegram.telegrambots.api.methods.send.SendPhoto;
import org.telegram.telegrambots.api.objects.PhotoSize;
import org.telegram.telegrambots.api.objects.Update;
import org.telegram.telegrambots.api.objects.replykeyboard.ReplyKeyboardMarkup;
import org.telegram.telegrambots.api.objects.replykeyboard.ReplyKeyboardRemove;
import org.telegram.telegrambots.api.objects.replykeyboard.buttons.KeyboardRow;
import org.telegram.telegrambots.bots.TelegramLongPollingBot;
import org.telegram.telegrambots.exceptions.TelegramApiException;

import java.util.ArrayList;
import java.util.Comparator;
import java.util.List;

public class PhotoBot extends TelegramLongPollingBot {
    @Override
    public void onUpdateReceived(Update update) {

        // We check if the update has a message and the message has text
        if (update.hasMessage() && update.getMessage().hasText()) {
            // Set variables
            String message_text = update.getMessage().getText();
            long chat_id = update.getMessage().getChatId();
            if (message_text.equals("/start")) {
                SendMessage message = new SendMessage() // Create a message object object
                    .setChatId(chat_id)
                    .setText(message_text);
                try {
                    sendMessage(message); // Sending our message object to user
                } catch (TelegramApiException e) {
                    e.printStackTrace();
                }
            } else if (message_text.equals("/pic")) {
                SendPhoto msg = new SendPhoto()
                    .setChatId(chat_id)
                    .setPhoto("AgADAgAD6qcxGwnPsUg0p7-MvnQ8GecvSw0ABGvTl70bQNPX7UEAAEC")
                    .setCaption("Photo");
                try {
                    sendPhoto(msg); // Call method to send the photo
                } catch (TelegramApiException e) {

```

```

        e.printStackTrace();
    }
} else if (message_text.equals("/markup")) {
    SendMessage message = new SendMessage() // Create a message object object
        .setChatId(chat_id)
        .setText("Here is your keyboard");
    // Create ReplyKeyboardMarkup object
    ReplyKeyboardMarkup keyboardMarkup = new ReplyKeyboardMarkup();
    // Create the keyboard (list of keyboard rows)
    List<KeyboardRow> keyboard = new ArrayList<>();
    // Create a keyboard row
    KeyboardRow row = new KeyboardRow();
    // Set each button, you can also use KeyboardButton objects if you need
something else than text
    row.add("Row 1 Button 1");
    row.add("Row 1 Button 2");
    row.add("Row 1 Button 3");
    // Add the first row to the keyboard
    keyboard.add(row);
    // Create another keyboard row
    row = new KeyboardRow();
    // Set each button for the second line
    row.add("Row 2 Button 1");
    row.add("Row 2 Button 2");
    row.add("Row 2 Button 3");
    // Add the second row to the keyboard
    keyboard.add(row);
    // Set the keyboard to the markup
    keyboardMarkup.setKeyboard(keyboard);
    // Add it to the message
    message.setReplyMarkup(keyboardMarkup);
    try {
        sendMessage(message); // Sending our message object to user
    } catch (TelegramApiException e) {
        e.printStackTrace();
    }
} else if (message_text.equals("Row 1 Button 1")) {
    SendPhoto msg = new SendPhoto()
        .setChatId(chat_id)
        .setPhoto("AgADAgAD6qcXGwnPsUg0p7-MvnQ8GecvSw0ABGvTl70bQNPX7UEAAEC")

```

```

        .setCaption("Photo");

    try {
        sendPhoto(msg); // Call method to send the photo
    } catch (TelegramApiException e) {
        e.printStackTrace();
    }
} else if (message_text.equals("/hide")) {
    SendMessage msg = new SendMessage()
        .setChatId(chat_id)
        .setText("Keyboard hidden");
    ReplyKeyboardRemove keyboardMarkup = new ReplyKeyboardRemove();
    msg.setReplyMarkup(keyboardMarkup);
    try {
        sendMessage(msg); // Call method to send the photo
    } catch (TelegramApiException e) {
        e.printStackTrace();
    }
} else {
    SendMessage message = new SendMessage() // Create a message object object
        .setChatId(chat_id)
        .setText("Unknown command");
    try {
        sendMessage(message); // Sending our message object to user
    } catch (TelegramApiException e) {
        e.printStackTrace();
    }
}
} else if (update.hasMessage() && update.getMessage().hasPhoto()) {
    // Message contains photo
    // Set variables
    long chat_id = update.getMessage().getChatId();

    List<PhotoSize> photos = update.getMessage().getPhoto();
    String f_id = photos.stream()
        .sorted(Comparator.comparing(PhotoSize::getFileSize).reversed())
        .findFirst()
        .orElse(null).getFileId();
    int f_width = photos.stream()
        .sorted(Comparator.comparing(PhotoSize::getFileSize).reversed())

```

```

        .findFirst()
        .orElse(null).getWidth();
    int f_height = photos.stream()
        .sorted(Comparator.comparing(PhotoSize::getFileSize).reversed())
        .findFirst()
        .orElse(null).getHeight();
    String caption = "file_id: " + f_id + "\nwidth: " + Integer.toString(f_width) +
"\nheight: " + Integer.toString(f_height);
    SendPhoto msg = new SendPhoto()
        .setChatId(chat_id)
        .setPhoto(f_id)
        .setCaption(caption);
    try {
        sendPhoto(msg); // Call method to send the message
    } catch (TelegramApiException e) {
        e.printStackTrace();
    }
}

@Override
public String getBotUsername() {
    // Return bot username
    // If bot username is @MyAmazingBot, it must return 'MyAmazingBot'
    return "PhotoBot";
}

@Override
public String getBotToken() {
    // Return bot token from BotFather
    return "12345:qwertyuiopASDGFHKMK";
}
}

```

Теперь вы можете создавать и скрывать клавиатуру, создавать свои команды и отправлять картинки с помощью `file_id`.

Revision #2

Created 2021-02-07 15:46:00 UTC by gasick

Updated 2023-04-16 19:41:05 UTC by gasick