

Если вы видите что-то необычное, просто сообщите мне.

Изучение всех рисований на canvas в Android

Если вы хотите создать свой view с нуля в Android, то вам будет полезно знать функции доступные в canvas. В этом блоге, я перечислю все доступные для рисования функции в Android Canvas: 23 штуки. Вы узнаете то что раньше не знали(Я был удивлен их наличием) Ниже я их разделил по категориям:

- Геометрический рисование
- Текстовое рисование
- Цветное рисование
- Рисование из картинки.

На случай если у вас нет опыта создания своего view, вы можете сослаться на мануал под названием:

- [Building Custom Component with Kotlin](#) - Предположим вы хотите создать страницу которая состоит из повторяющихся общих view. И вам возможно не захочется их повторять.
- [Custom Touchable Animated View in Kotlin](#) - Если вы хотите нарисовать свою собственную view, и так же рисовать анимацию,ну и конечно на котлине... Это должно помочь.[Android: draw a custom view](#)
- [Android: draw a custom canvas](#)

Introduction

Геометрическое рисование

Множество людей использует Canvas для рисования геометрических объектов.

1. drawLine

Просто рисует линию

```
canvas.drawLine(startX, startY, endX, endY, paint)
```

(startX, startY)



(endX, endY)

2. drawLines

Если мы рисуем больше чем одну линию, взамен вызова `drawLine` много раз, мы можем использовать `drawLines`. Нам нужно предоставить плоский массив значений координат как показано ниже.

```
canvas.drawLines(  
  floatArrayOf(  
    startFirstX, startFirstY, endFirstX, endFirstY,  
    startSecondX, startSecondY, endSecondX, endSecondY),  
  paint)
```

(startFirstX, startFirstY)

(endSecondX, endSecondY)



(endFirstX, endFirstY) = (startSecondX, startSecondY)

3. drawPoint

Пока вы можете нарисовать точку с помощью линии с тем же началом и концом координат, то это можно считать хаком. Поэтому `drawPoint` функция существует.

```
canvas.drawPoint(coordinateX, coordinateY, paint)
```

4. drawPoints

Как в случае с линиями, вы можете нарисовать множество точек с помощью массива координат.

```
canvas.drawPoints(  
  floatArrayOf(  
    startX, startY,  
    startSecondX, startSecondY),  
  paint)
```

5. drawRect

Рисование угла используя координаты или класс `Rect`.

```
canvas.drawRect(  
  Rect(startX, topY, endX, bottomY),  
  paint)
```

(startX, topY)

(endX, topY)



(startX, bottomY)

(endX, bottomY)

6. drawRoundRect

Если вы хотите угол с круглыми углами, используйте `drawRoundedRect`. Это похоже на `drawRect` но с дополнительными `radiusX` и `radiusY`, для определения кривизны круглого угла.

```
canvas.drawRoundRect(rect, radiusX, radiusY, projectResources.paint)
```


Функция рисует равномерно круглый угол, если `radiusX` и `radiusY` равны.



7. drawCircle

`drawCircle` простой. Ему требуются только центр координат и радиус.


```
canvas.drawCircle(  
    centerCoordinateX, centerCoordinateY,  
    radius,  
    paint)
```

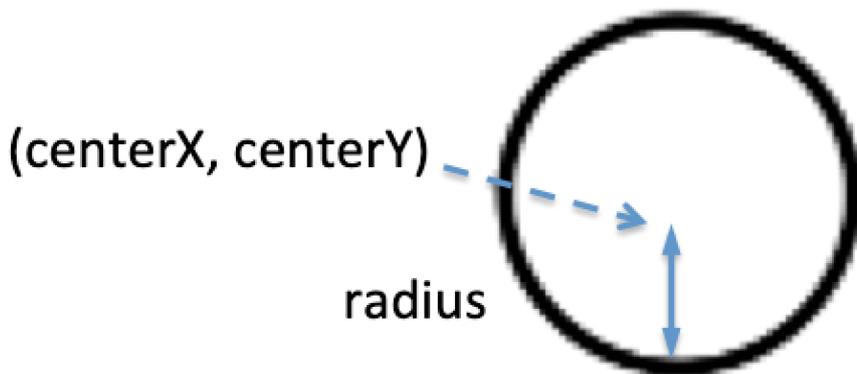

8. drawOval

В отличие от рисования круга, мы не предоставляем радиус. Вместо этого мы указываем прямоугольник, и овал будет нарисован соответственно.

```
canvas.drawOval(rect, paint)
```

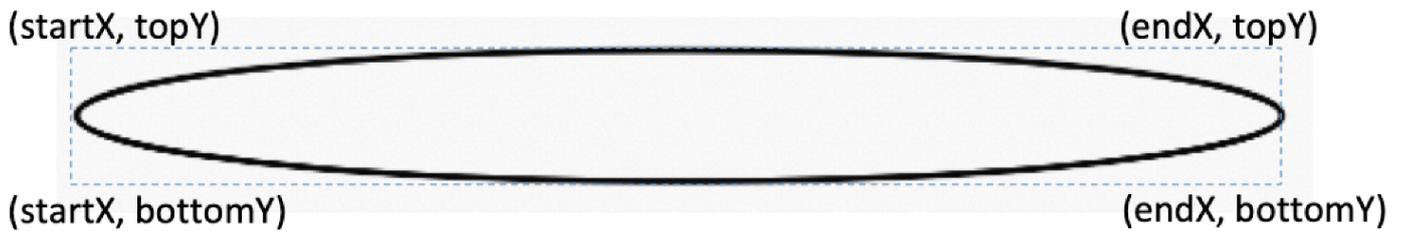


9. drawArc


Рисование дуги использует то что и овал: класс `Rect`. И имеет дополнительные параметры, то есть `startAngle`, `sweepAngle` и `useCenter`.

```
canvas.drawArc(rect, startAngle, sweepAngle, useCenter, paint)
```

Для `startAngle`, почитаем середину конца и прямоугольник как начало, то есть 90° поворот по часовой стрелке. Отсюда начальный угол считается нулём. `sweepAngle` рассчитывается от `startAngle`. Оба используют значения градусов угла. `useCenter` это булева переменная для определения связана арка с центром.

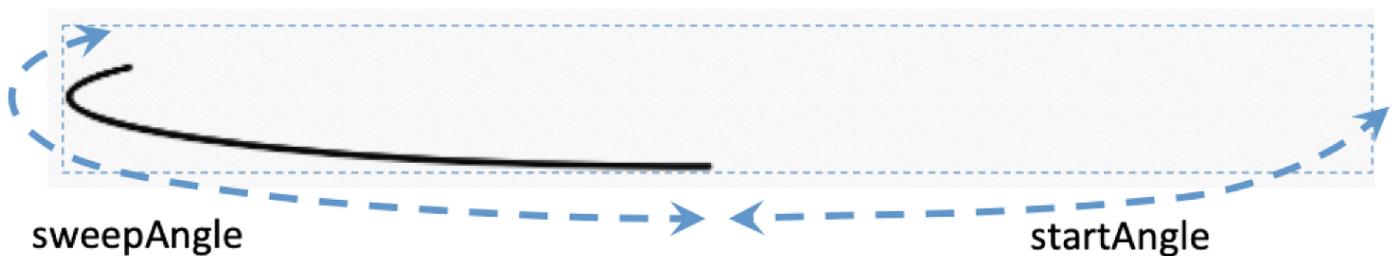

`useCenter=false`

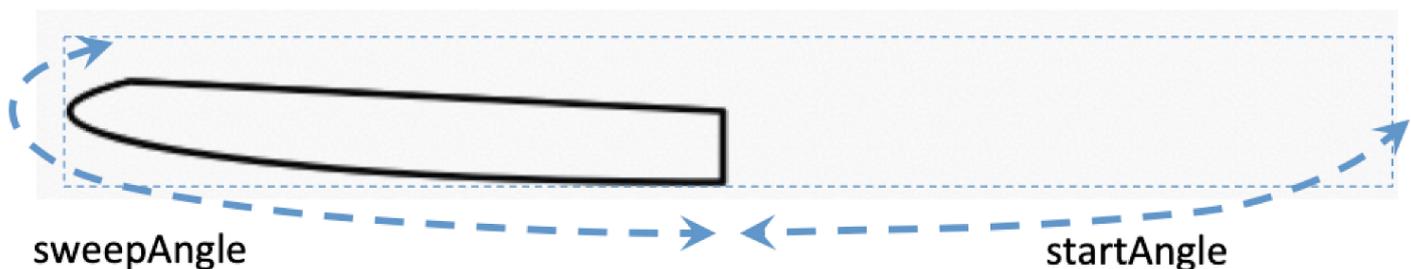


`useCenter=true`

10. drawPath

Иногда мы хотим нарисовать то что не отображается обычной геометрической фигурной линией. В этом случае мы пользуем `drawPath`, где `Path` это объект который состоит из пути который мы хотим нарисовать. Он состоит из функций таких как `moveTo` и `lineTo`, как карандаш рисует и двигается. Ниже пример где мы делаем крестик с помощью `drawPath`.


```
val path = Path()
path.moveTo(startX, topY)
path.lineTo(endX, bottomY)
path.moveTo(startX, bottomY)
path.lineTo(endX, topY)
canvas.drawPath(path, paint)
```

`drawPath` очень полезная функция. Много кто использует её для создания нарисованных приложений.

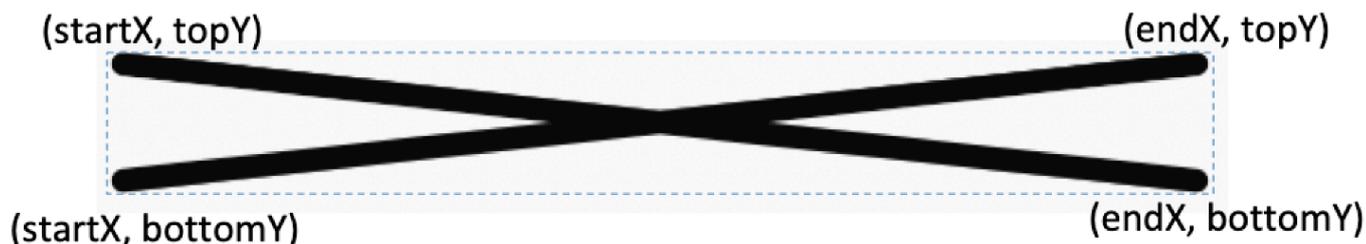

11. drawVertices

Это относительно сложная функция, которая рисует треугольники или вершины с маленькими точками. Для примера, с 6 координатами, можно нарисовать 4 треугольника. При повторении, можно использовать для сложного 3д моделирования. Картинка ниже это 3д роза, нарисованная с помощью `drawVertices`. Вот детальное объяснение его функций.

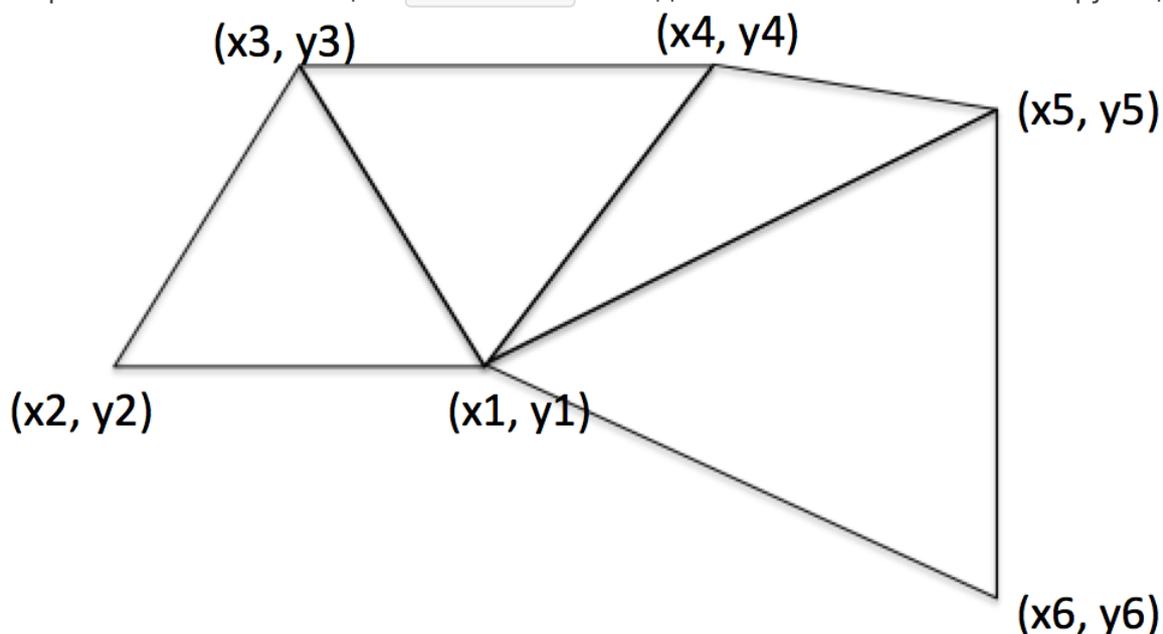

Рисование текста


Если нам нужно нарисовать текст самостоятельно, это будет довольно легко. Благодаря тому, что мы имеем несколько прекрасных функций.

12. drawText

На андроиде, мы обычно используем `TextView` для всех наших текстов. Однако, если мы хотели бы лучший контроль текста, такие как динамическое изменение, точное положение. и т.п., то нам поможет `drawText`. Функция принимает `text`, `coordinateX`, `coordinateY` и `paint`:

```
canvas.drawText(text, coordinateX, coordinateY, paintText)
```

Довольно интересная функция чтобы поиграться с ней.

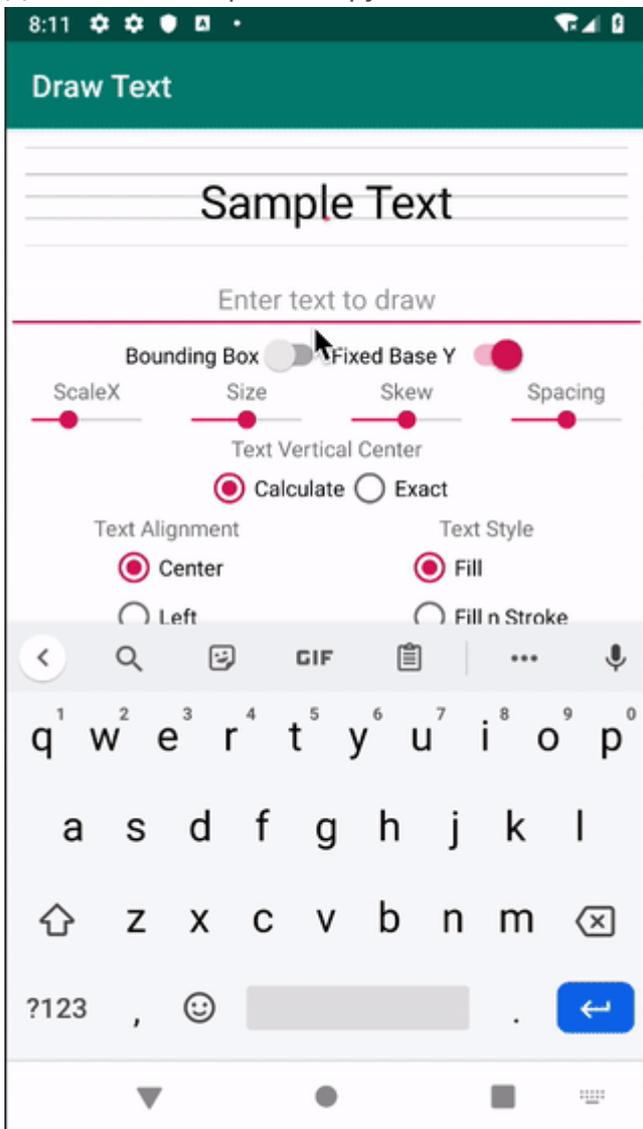

13. Рисование StaticLayout

У `drawText` есть ограничения. Он не переносит слова на вторую строку. Так же не обрабатывает `\n` знак. Поэтому нам нужен `StaticLayout` чтобы нарисовать текст который может переносить длинные слова на вторую линию. `StaticLayout` не совсем функция рисования на canvas, но взамен врисовывает себя в canvas. Ниже пример отрисовки:

```
val staticLayout =
    StaticLayout.Builder.obtain(
        TEXT, 0, TEXT.length, textPaint, width
    ).build()

canvas.save()
canvas.translate(coordinateX, coordinateY)
staticLayout.draw(canvas)
canvas.restore()
```

**Too long a line to display in one line, and let it auto wrap
go to next line.
Can handle "\n" as well.**

14. drawPosText

`drawPosText` позволяет помещать знак на определенном позиции. Ниже слово `fly` написано на разных позициях `Y`.

```
val posArray = listOf(x1, y1, x2, y2, x3, y3 ...).toFloatArray()
canvas.drawPosText(TEXT, startIndex, endIndex, posArray, paint)
```

Приведенные координаты точек должны быть как минимум какие же как буквы чтобы нарисовать, иначе они упадут.



15. drawTextOnPath

Спаренные с путем, мы можем указывать наш текст вдоль приведенного пути. `x` и `y` позиции относительно позиции данного пути.

```
canvas.drawTextOnPath(TEXT, path, x, y, paint)
```



16. drawTextRun

This is a little more complicated, as it is generally not used with English words. It only applies to language with letters that are drawn differently depending on the visibility of surrounding letters. For example, the image below has two lines of two letters. The two letters in both lines are the same. However, they are written differently. In the first line, they are part of a larger word, while the second line states the two letters individually. Image for post To understand better, refer to this blog.

Color Drawing

Coloring is useful for the foreground and background of the canvas we're drawing on. Check it out, as there's a fancy one...

17. drawRGB

This is just drawing a color over the canvas. This is useful for setting a background color.

```
canvas.drawRGB(red, green, blue) // Each is between 0 and 255, where 0 is not there, and 255 is full. // When alpha is 255, it is opaque, and 0 is transparent.
```

18. drawARGB

Similar to drawRGB, this adds the ability to make the color semi-transparent.

`canvas.drawARGB(alpha, red, green, blue)` // When alpha is 255, it is opaque, and 0 is transparent.

This is useful to set the front color and dim the item behind. Image for post Original Image Image

for post Semi transparent red dimming the image

19. drawColor

In case we'd like to use a resource's color instead of setting our own ARGB color, we can use this

API. `canvas.drawColor(context.getColor(R.color.colorPrimary))`

20. drawPaint

Sometimes, we like to paint fancier colors. Instead of using ARGB or a resource color, we could

create a Paint object. Below is an example:

```
val gradientPaint by lazy {
    Paint().apply {
        shader = RadialGradient(
            width/2f,
            height/2f,
            height/2f,
            Color.GREEN,
            Color.RED,
            Shader.TileMode.MIRROR
        )
    }
}
canvas.drawPaint(gradientPaint)
```

Image for post

Image Drawing

Without the ability to load images to draw and manipulate them, canvas drawing would be incomplete. So let's explore what we have...

21. drawBitmap

Given a bitmap, we can draw it into the canvas.

```
private val bitmap by lazy {  
    BitmapFactory.decodeResource(resources, R.drawable.image)  
}  
canvas.drawBitmap(bitmap, sourceRect, destRect, paint)
```

The required parameters are `bitmap` and `destRect`. The `bitmap` can be extracted from resources. `destRect` is the rectangle area of the canvas to be drawn onto. The optional ones (could be null) are `sourceRect` and `paint`. `sourceRect` is a rectangle representing which subset of the picture to draw. When it is null, the entire picture is taken. (Note: this is very useful for some animation, when a picture of the entire animated drawing is added, and only a subset is shown at a time, as seen here.) `paint` could be set to null, and the `Bitmap` will still be drawn as usual. `paint` is useful if we plan to mask it out with another image. An example is shown in this [StackOverflow](#).

22. drawPicture

If you have a combination of things to draw, and this happens multiple times, and you don't want the processing to be slow and have to redraw them each time, you could put your entire drawing into `Picture`. Below is a simple example where we store our drawing into a `Picture`:

```
private val picture by lazy {  
    val picture = Picture()  
    val pCanvas = picture.beginRecording(width, height)  
    pCanvas.drawBitmap(bitmap, null, rect, null)  
    picture.endRecording()  
    picture  
}
```

When needed, just perform this: `canvas.drawPicture(picture)` This would speed up your entire process of drawing for things that need to be drawn over and over again.

23. drawBitmapMesh

This is to manipulate the bitmap image drawn. Given an image, we could set coordinates within the image, and translate a point to another position, hence transforming the image of it. E.g. the below image with the center X, Y is shown in the white line cross-section. Image for post However, using drawBitmapMesh, we could shift the coordinate and transform the image accordingly. Image for post Refer to this blog for more information. You can find all these code examples of Canvas drawing here. Have fun with Android Canvas Drawing!

Revision #8

Created 13 July 2020 18:42:52 by gasick

Updated 16 April 2023 19:40:37 by gasick