

Если вы видите что-то необычное, просто сообщите мне.

Веб приложение с Kotlin.js: Начало


Почему Kotlin.js?

Почему стоит использовать Kotlin для веб разработки? Вот несколько причин:

- Знакомство: Если вы пришли из компилируемого языка типа Java, Swift или C#, вы найдете Kotlin очень простым для изучения, и вы должны уже быть знакомы с ним, если вы разработчик для андроид.
- Дружелюбные инструменты: IDE может помочь вам во многом с JavaScript, так как Kotlin идет с первоклассной поддержкой в IDE, значит вы можете находить, общие ошибки при наборе кода.
- Распространение кода между платформами: С помощью Kotlin Multiplatform Project, вы можете написать бизнес логику вашего приложения один раз и распространять его на множество платформ включая бэкенд, браузер фронтенд, Android и iOS клиенты.
- Совместимость: Возможность вызывать JavaScript код из Kotlin кода очень важна. Она позволяет вам использовать уже готовый JavaScript код, который был уже написан на Kotlin. Эта совместимость имеет и обратное направление. Можно вызывать Kotlin код из JavaScript.
- Проблемы JavaScript: Kotlin отличный выбор если отказались от веб разработки в связи с распространением JavaScript проблем, таких как необходимость работы с динамической типизацией, странным логическим сравнением или прототипированием.
- Требования: для этой инструкции, вам необходимо базовое знание веб-программирования и знакомство с Kotlin и IntelliJ Idea. Если вы полностью новичок в Kotlin, возможно вы захотите почитать книгу "Kotlin Apprentice" или видео курс "Программирования на Kotlin"

Начнем.

Вы собираетесь создать приложение книжный магазин. Приложение будет получать данные о книгах с вебсервиса, отображать обложки книг с названием, описанием, ценой и кнопкой открыть страничку с деталями. Вот как будет выглядеть конечный результат:

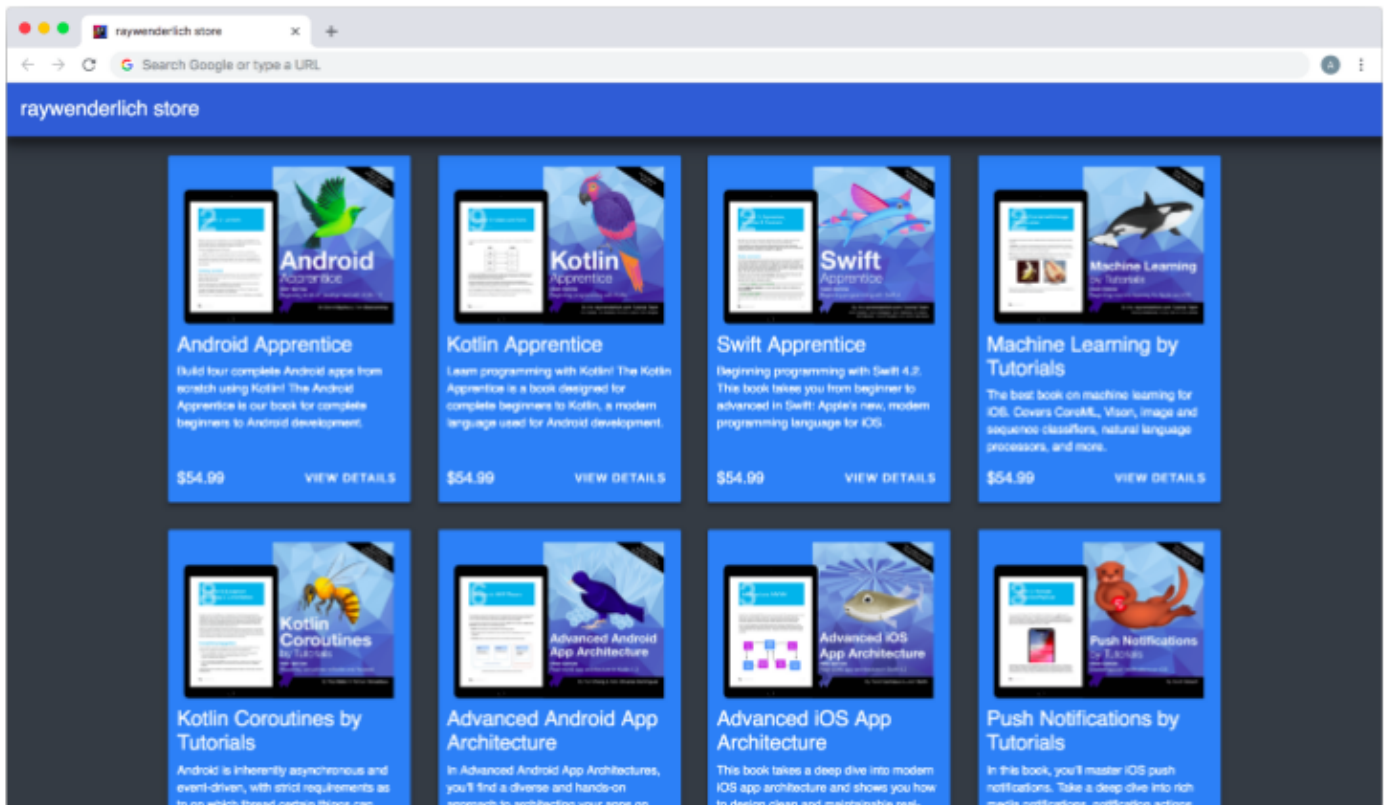

Чтобы следовать данному руководству, вам необходимо использовать IntelliJ IDEA 2018.8.7 или позднее (бесплатная Community Edition будет достаточно), и Kotlin 1.2.61 или более поздний.

Начинаем с загрузки материала для этого руководства используя кнопку "Download Materials" в верхней или нижней части окна программы. Затем запускаем IntelliJ IDEA и создаем новый проект.


В окне нового проекта, выберите Kotlin в левой части панели и Kotlin/JS в правой части. Затем нажмите "Next"

Новый проект, шаг 1

Для имени проекта используйте `bookstore`. Выберите место расположения проекта, или используйте по умолчанию. Затем нажмите "Finish"

Новый проект, шаг 2

Распакуйте скаченные материалы, и из начальной папки, скопируйте **index.html** и **styles.css** в вашу папку с проектом. Структура проекта должна выглядеть следующим образом:

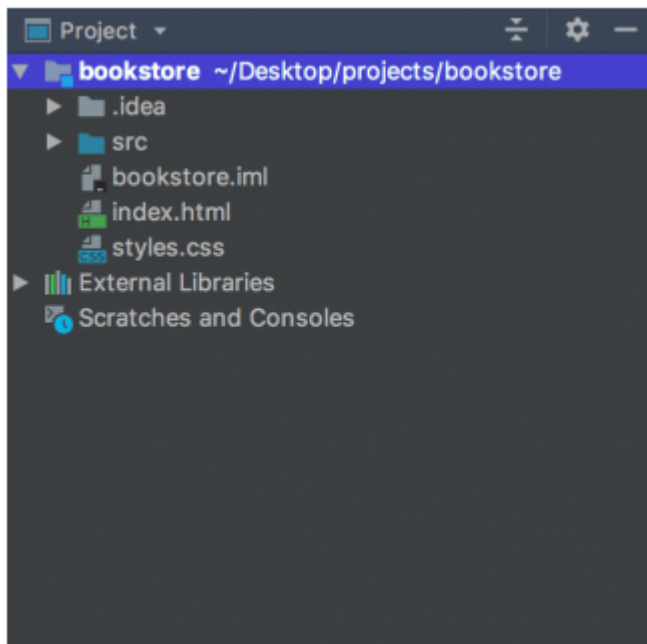

Создание главной функции

Создайте новый Kotlin файл с именем **Main.kt** в папке `src` и добавьте в нее `main()` функцию как показано ниже:

```
fun main(args: Array<String>) {  
    println("Hello world!")  
}
```


Заметка: Функция приложения `main()` может быть в любом Kotlin файле с любым именем, поэтому использование **Main.kt** не строго обязательно, но вы должны иметь только одну функцию `main()` в вашем проекте.

Теперь откроем "Build" меню и нажмем "Build Project" чтобы скомпилировать ваш Kotlin код в JavaScript. IDE сгенерирует следующую папку в корне вашего проекта.

Нам нужно упомянуть 2 выходных файла в данном проекте в **index.html**:

- `kotlin.js`: это стандартная Kotlin библиотека, реализованная в JavaScript
- `bookstore.js`: Это JavaScript, в который был скомпилирован Kotlin. *Заметка:* Оба файла уже ссылаются для вас внутри скриптами на начальный **index.html** файл, но вам возможно нужно проверить их пути на случай если вы ввели другое название проекта.

Теперь откроем **index.html** в вашем браузере, и затем откроем консоль разработчика. Вы должны увидеть "Hello World!", как показано на скриншоте:

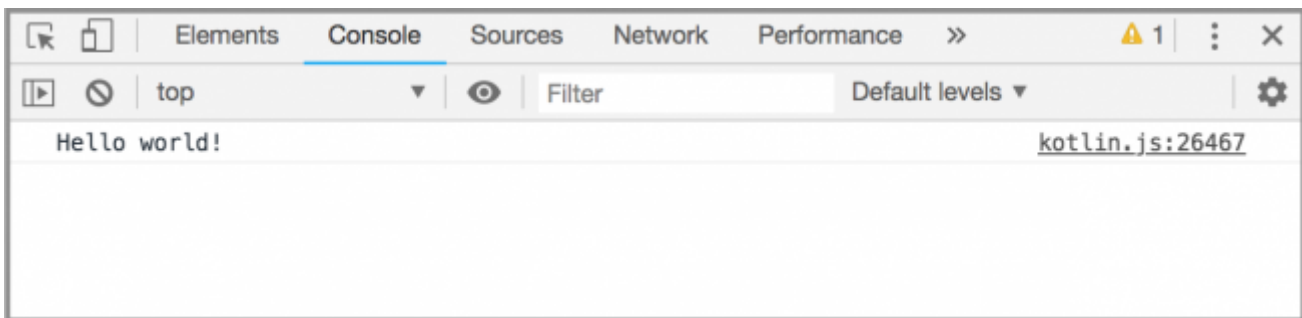

Заметка: Каждый раз меняя код kotlin, необходимо билдить ваш проект и затем обновлять HTML страницу чтобы увидеть изменения.

Вызываем JavaScript код из Kotlin

В **index.html** файле, внутри тега со скриптом, вы найдете JavaScript функцию названную `getApiUrl()`, который возвращает URL необходимый вам для получения данных магазина в формате JSON

```
<script>
function getApiUrl(){
    return
    "https://gist.githubusercontent.com/tarek360/4578e33621011e18829bad0c8d1c8cdf/raw/06d185bebc3e14a56dfa85f53288daddd4ff6a2b/books.json";
}
</script>
```

Есть множество путей для доступа JavaScript функции или переменного из кода Kotlin. Один из них это использование функции `js()`, которая позволяет передавать простой код JavaScript как строку.

Добавим следующую строку кода в **Main.kt** файл, вне `main()` функции.


```
val API_URL = js("getApiUrl()") as String
```

Здесь вы передаете строку `getApiUrl()` в `js()` функцию. Теперь `getApiUrl()` функция всегда возвращает строку, вы можете привести её безопасно к String Kotlin, и хранить как обычное значение.

Теперь, обновим `main()` функцию для вывода значения `API_URL` свойства вместо "Hello world!"


```
fun main(args: Array<String>) {
    println(API_URL)
}
```

Билдим проект и обновляем index.html в браузере. Вы должны увидеть значение `API_URL` переменной, выведенной в консоль, как на скриншоте ниже

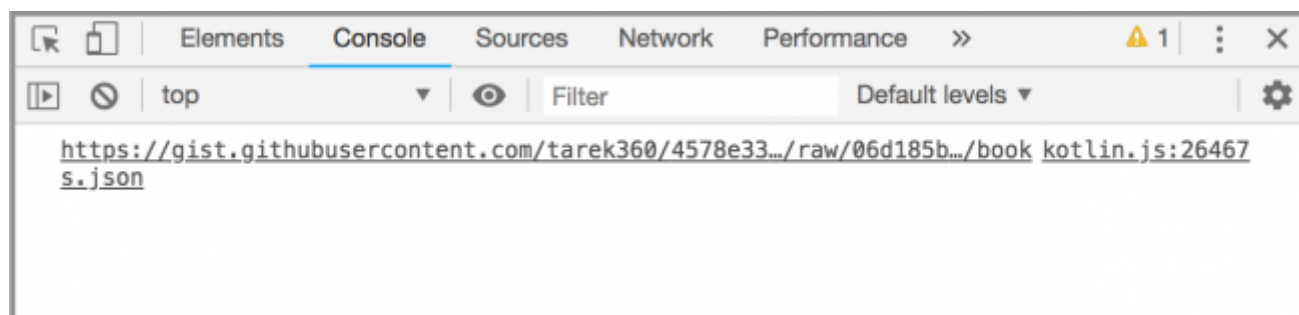

Теперь у вас есть URL сохраненный в `API_URL` значении, который вы используете позднее.

Очистим `main()` функцию, чтобы подготовить её к тому, что будет происходить дальше.

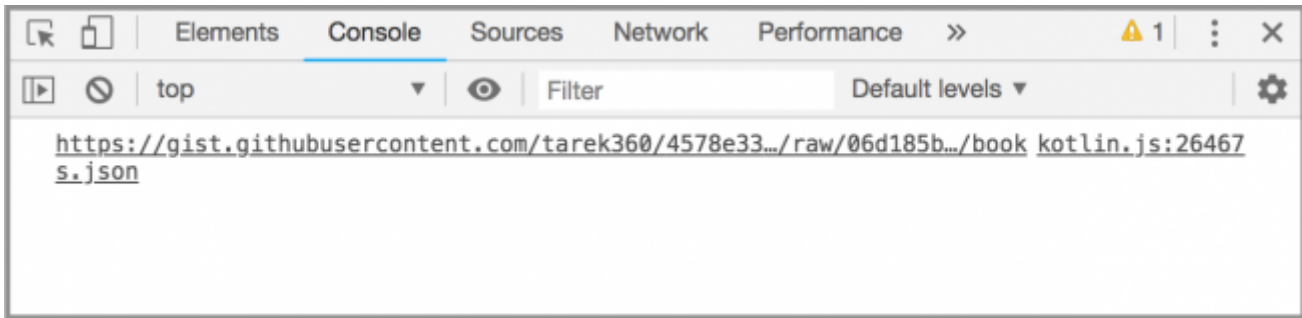

Чтобы получить данные от сервера их отобразить их в UI, необходимо создать новый Kotlin класс для отображения одной книги. Создадим файл **Book.kt** в **src** папке и поместит тут класс данных:

```
data class Book(val title: String,
                val price: String,
                val description: String,
                val url: String,
                val coverUrl: String)
```

Каждая книга имеет заголовок, цену, описание, URL для страницы с деталями на сайте и ссылку на картинку обложки.

Создаем приложение

Вы будете использовать простую архитектуру MVP в приложении. Класс отображению будет содержать всю бизнес логику, пока класс страницы работает как вью. Перед созданием этих классов, создадим контракт между ними.

Заметка: Если вы не имеет опыта работы с MVP, то посмотрите учебное пособие `Getting Started with MVP on Android`.

Создадим новый Kotlin интерфейс, названный `BookStoreContract` (как обычно, в его собственном файле в папке `src`) который определяет подключение между вью и представителем. Добавим следующий код:

```

interface BookStoreContract {
    interface View {
        fun showBooks(books: List<Book>) // 1
        fun showLoader() // 2
        fun hideLoader() // 3
    }

    interface Presenter {
        fun attach(view: View) // 4
        fun loadBooks() // 5
    }
}

```

Эта вью сможет:

- Отображать список книг, предоставленных ей
- Показывать индикатор загрузки пока приложение получает данные от сервера
- Прячь индикатор загрузки.

Что касается от представителя, он может:

- Отображать результаты на любой вью которая предоставлена
- Начинать загрузку данных о книгах из источника данных, в этом случае, это удаленный сервер.

Выполнив это, вы теперь можете создать класс `BookStorePage`, и добавить в нее такой код:

```

class BookStorePage(private val presenter: BookStoreContract.Presenter) :
    BookStoreContract.View {
    override fun showBooks(books: List<Book>) {
    }
    override fun showLoader() {
    }
    override fun hideLoader() {
    }
}

```

Этот класс имеет конструктор с `BookStoreContract.Presenter` параметром. Он реализует `BookStoreContract.View` интерфейс с тремя необходимыми методами (пока пустыми)

Создадим `BookStorePresenter` класс и добавим следующий код:

```
// 1
class BookStorePresenter : BookStoreContract.Presenter {
    // 2
    private lateinit var view: BookStoreContract.View
    // 3
    override fun attach(view: BookStoreContract.View) {
        this.view = view
    }
    // 4
    override fun loadBooks() {
    }
}
```

В этом классе, вы:

- Реализовали `BookStoreContract.Presenter` интерфейс.
- Добавили свойство для хранения ссылки на вью.
- Реализовали метод `attach()` из `BookStoreContract.Presenter` интерфейса, и проинициализировать вью свойство из полученного параметра.
- Реализовали `loadBooks()` метод требуемый `BookStoreContract.Presenter` интерфейсом(пока пустым).

Получение данных с сервера

Вам нужен пут для получения данных с сервера. Чтобы это сделать, добавьте следующий метод в `BookStorePresenter` класс.

```
// 1
private fun getAsync(url: String, callback: (String) -> Unit) {
    // 2
    val xmlHttpRequest = XMLHttpRequest()
    // 3
```

```

xmlHttp.open("GET", url)
// 4
xmlHttp.onload = {
    // 5
    if (xmlHttp.readyState == 4.toShort() && xmlHttp.status == 200.toShort()) {
        // 6
        callback.invoke(xmlHttp.responseText)
    }
}
// 7
xmlHttp.send()
}

```

Нажмите *option+return* на Mac или *Alt+Enter* на PC, чтобы добавить в импорт класс XMLHttpRequest.

Пройдем по тому, что мы делаем, шаг за шагом.

- Создание метода который делает сетевые запросы. Он берет URL для получения, так же как и функция со `String` параметром, которая передать результат сетевого вызова.
- Создаем объект `XMLHttpRequest`.
- Указываем этот запрос посылает `HTTP GET` запрос на заданный URL.
- Указываем `callback` который будет выполнен, когда запрос завершится.
- Проверяем если запрос имеет состояние выполнен, и если он имеет статус код 200.
- Вызываем `callback` функцию, принимаемую как параметр, и передаем её содержание сетевого ответа как строки.
- Вызываем `send()` чтобы произвести HTTP запрос настроенный ранее.

Теперь, вы можете использовать вспомогательный метод для реализации `loadBooks()`:

```

override fun loadBooks() {
    //1
    view.showLoader()
    //2
    getAsync(API_URL) { response ->
        //3
        val books = JSON.parse<Array<Book>>(response)
    }
}

```

```
//4
view.hideLoader()
//5
view.showBooks(books.toList())
}
}
```

В этой части кода:

- Просим вью показать загрузочный индикатор прежде, чем начать загружать данные.
- Делаем асинхронный запрос чтобы получить данные о книгах
- Парсим JSON ответ полученный как массив объектов данных класса `Book`
- Просим вью спрятать индикатор загрузки, так как вы закончили загрузку и парсинг
- Просим вью отобразить список книг

Вы можете пройтись по массиву книг и распечатать заголовок каждой книги в консоль, чтобы быть уверенным, что все работает правильно. Чтобы это сделать добавим следующие линии кода после того, как книги будут распарсены:


```
books.forEach { book ->
    println(book.title)
}
```

Чтобы протестировать код представителя, обновим `main()` функцию для чтения:

```
fun main(args: Array<String>) {
    val bookStorePresenter = BookStorePresenter()
    val bookStorePage = BookStorePage(bookStorePresenter)
    bookStorePresenter.attach(bookStorePage)
    bookStorePresenter.loadBooks()
}
```

Тут мы создаем новый объект `BookStorePresenter`, и затем объект `BookStorePage`, переданные странице от объекта представителя через его конструктор. Теперь вы добавляете страницу в представителя и вызывается `loadBooks()` непосредственно на представителе.

Сбилдим и запустим проект и обновим **index.html**. Вы должны увидеть лог как на картинке ниже:

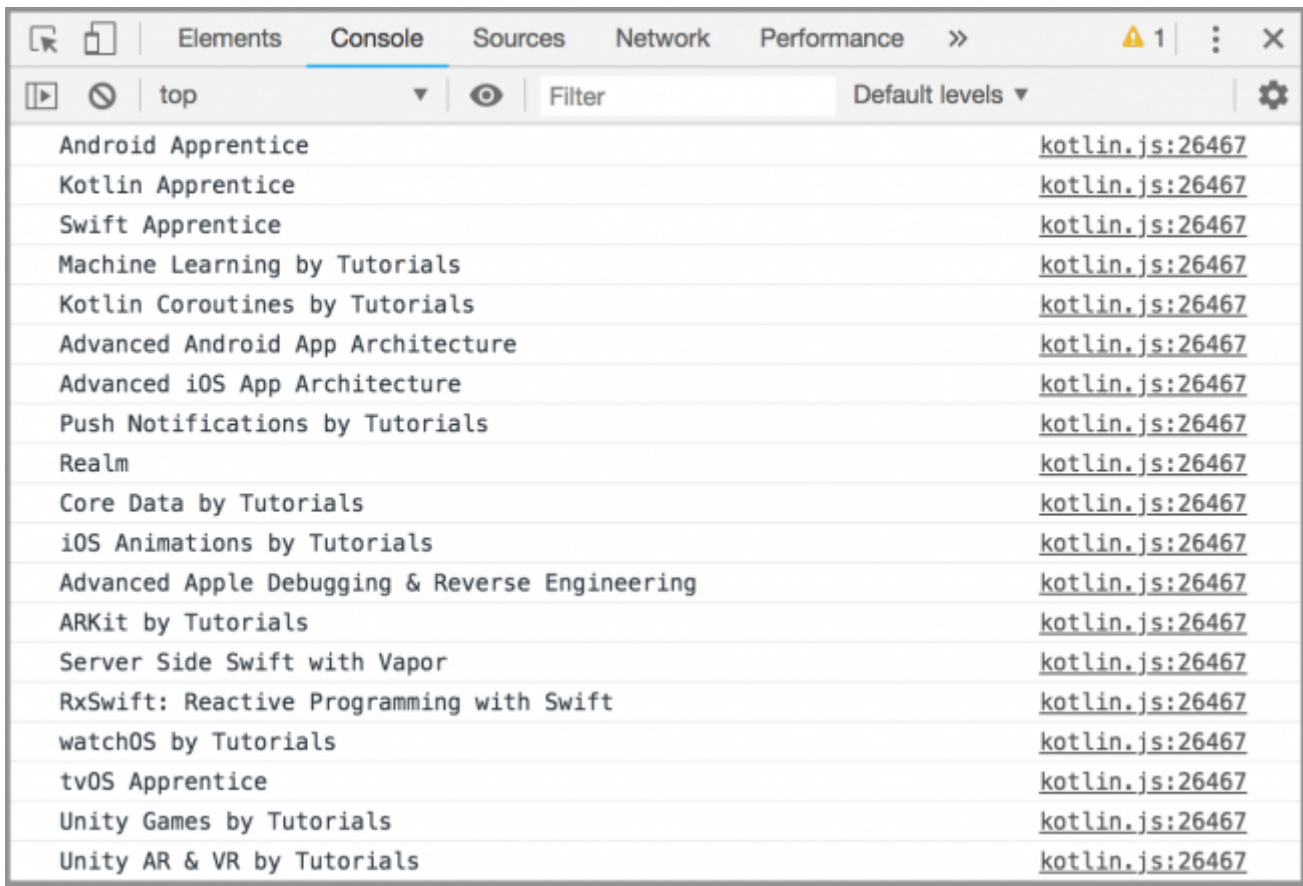

Титул	Путь к файлу
Android Apprentice	kotlin.js:26467
Kotlin Apprentice	kotlin.js:26467
Swift Apprentice	kotlin.js:26467
Machine Learning by Tutorials	kotlin.js:26467
Kotlin Coroutines by Tutorials	kotlin.js:26467
Advanced Android App Architecture	kotlin.js:26467
Advanced iOS App Architecture	kotlin.js:26467
Push Notifications by Tutorials	kotlin.js:26467
Realm	kotlin.js:26467
Core Data by Tutorials	kotlin.js:26467
iOS Animations by Tutorials	kotlin.js:26467
Advanced Apple Debugging & Reverse Engineering	kotlin.js:26467
ARKit by Tutorials	kotlin.js:26467
Server Side Swift with Vapor	kotlin.js:26467
RxSwift: Reactive Programming with Swift	kotlin.js:26467
watchOS by Tutorials	kotlin.js:26467
tvOS Apprentice	kotlin.js:26467
Unity Games by Tutorials	kotlin.js:26467
Unity AR & VR by Tutorials	kotlin.js:26467

После выполнения этого тестирования, уберите цикл `forEach` с выражением `print` внутри `loadBooks()`

Заметка: Если вы пытаетесь печатать саму книгу (`println(book)`), это нормально видеть только объект `Object` повторяющийся снова и снова в выводе. Это потому что вызов `JSON.parse` создает чистый JavaScript объект вместо вызова конструктора класса `Book Kotlin`.

Это значит что вы сможете читать его свойства, но любой метод ожидающий класс будет пропущен - включая автогерированную реализацию `toString()`. Если вам необходим более надежный метод анализа решения который сделает это правильно, вы можете изучить подробнее `kotlinx.serialization` библиотеку.

Создание UI

Файл `index.html` содержит два `div` тега с `ID`, названный `loader` и `content`. Для начала загрузочный индикатор, который вы можете показывать пока ваше приложение загружает данные, и прячет, когда эта загрузка выполнена. Затем контейнер, в который будет добавлены все карточки книг.

Для доступа в **DOM** элементы в вашем Kotlin коде, добавьте следующие два новых свойства в класс `BookStorePage` как показано ниже.

```
private val loader = document.getElementById("loader") as HTMLDivElement
private val content = document.getElementById("content") as HTMLDivElement
```

Вы всегда можете получить элемент в **DOM** по его `ID`, используя объект документа и `getElementById()` метод, так же как это делается в JavaScript.

Метод `getElementById()` возвращает общий `Element`, который вы можете привести к другому типу элемента если нужно.(похоже на то на как метод `findViewById()` работает в Android).

Меняем видимость загрузчика

Обновим методы `showLoader()` и `hideLoader()` в `BookStorePage` следующий образом.

```
override fun showLoader() {
    loader.style.visibility = "visible"
}
override fun hideLoader() {
    loader.style.visibility = "hidden"
}
```

Снова, вы используете обычную **DOM** модель для изменения визуальных свойств элементов `visible` и `hidden`, как и трубется.

Элемент загрузчик, видимый по умолчанию, поэтому вы должны видеть его, когда открываете страницу `index.html`.



Проверьте ваш код и спрячьте загрузчик изменив следующим образом функцию `main()`:

```
fun main(args: Array<String>) {
    val bookStorePresenter = BookStorePresenter()
    val bookStorePage = BookStorePage(bookStorePresenter)
    bookStorePage.hideLoader()
}
```

Вы обновили `main` функцию вызывать `hideLoader()` напрямую чтобы прятать индикатор который был до этого видим.

Сбилдим проект и обновим **index.html** в вашем браузере. Загрузчик должен теперь исчезнуть.

Создание элементов КНИГИ.

Теперь, вы создадите карточку отображения каждой книги, как показано ниже



Создайте новый класс и назовите его `CardBuilder`. В этом классе вы создадите `HTMLElement` для представления книги, свяжите детали книги с ним, и примените CSS. Начните с класса как показано ниже:

```
class CardBuilder {

    fun build(book: Book): HTMLElement {
        // 1
        val containerElement = document.createElement("div") as HTMLDivElement
```

```

val imageElement = document.createElement("img") as HTMLImageElement
val titleElement = document.createElement("div") as HTMLDivElement
val priceElement = document.createElement("div") as HTMLDivElement
val descriptionElement = document.createElement("div") as HTMLDivElement
val viewDetailsButtonElement = document.createElement("button") as HTMLButtonElement

// 2
bind(book = book,
    imageElement = imageElement,
    titleElement = titleElement,
    priceElement = priceElement,
    descriptionElement = descriptionElement,
    viewDetailsButtonElement = viewDetailsButtonElement)

// 3
applyStyle(containerElement,
    imageElement = imageElement,
    titleElement = titleElement,
    priceElement = priceElement,
    descriptionElement = descriptionElement,
    viewDetailsButtonElement = viewDetailsButtonElement)

// 4
containerElement
    .appendChild(
        imageElement,
        titleElement,
        descriptionElement,
        priceElement,
        viewDetailsButtonElement
    )
// 5
return containerElement
}

// 6
private fun Element.appendChild(vararg elements: Element) {
    elements.forEach {
        this.appendChild(it)
    }
}

```

```
}  
}
```

Нужно много чего еще сделать, давайте посмотрим на шаги по очереди:

- Создать новые элементы используя `createElement()` API браузера, передавая имя HTML тэга для создания. Для примера, используйте `div` для создания `HTMLDivElement()` и `img` чтобы создать `HTMLImageElement`.
- Свяжите класс данных `book` с созданным HTML элементом. Вы скоро реализуете этот метод `bind()`
- Примените некоторые CSS классы к HTML элементам. Так же реализуете `applyStyle()` метод ниже.
- Добавьте все отдельные HTML элементы в один контейнер.
- Вернете контейнер, который является корневым элементов карточек.
- Напишите расширение функции которая позволяет вам добавлять переменное количество дочерних к элементы, вместо вызова обычного `appendChild()` метода множество раз.

Создание данных

Заполните элементы данными, добавьте следующий код.

Заполните элементы данными, добавьте следующие метод в класс `CardBuilder`:

```
private fun bind(book: Book,  
                imageElement: HTMLImageElement,  
                titleElement: HTMLDivElement,  
                priceElement: HTMLDivElement,  
                descriptionElement: HTMLDivElement,  
                viewDetailsButtonElement: HTMLButtonElement) {  
  
    // 1  
    imageElement.src = book.coverUrl  
    // 2  
    titleElement.innerHTML = book.title  
    priceElement.innerHTML = book.price  
    descriptionElement.innerHTML = book.description
```

```
viewDetailsButtonElement.innerHTML = "view details"

// 3
viewDetailsButtonElement.addEventListener("click", {
  window.open(book.url)
})
}
```

В этом методе, вы:

- Укажите ссылку на обложку книги как источник элемента картинки в карточке.
- Укажите текстовое содержание для различных текстовых элементов.
- Добавьте слушателя события `click` к элементу кнопка, которая будет вести к URL книги если нажата кнопка.

Применение CSS

До сих пор отсутствует метод `applyStyle()`, который вы должны так же добавить в класс `CardBuilder`.

```
private fun applyStyle(containerElement: HTMLDivElement,
                       imageElement: HTMLImageElement,
                       titleElement: HTMLDivElement,
                       priceElement: HTMLDivElement,
                       descriptionElement: HTMLDivElement,
                       viewDetailsButtonElement: HTMLButtonElement) {
  containerElement.addClass("card", "card-shadow")
  imageElement.addClass("cover-image")
  titleElement.addClass("text-title", "float-left")
  descriptionElement.addClass("text-description", "float-left")
  priceElement.addClass("text-price", "float-left")
  viewDetailsButtonElement.addClass("view-details", "ripple", "float-right")
}
```

Этот метода добавляет верные CSS классы, который вам нужны для стилизации карточек книг с помощью "material design". Вы можете найти эти классы уже настроенными в `style.css`. Для примера, тень карточки CSS класса дает "material" тень карточке контейнера, и `float-`

`left` CSS класс выравнивает элементы по левой стороне.

Создание карточки.

Вернемся назад в `BookStorePage` класс и начнем использовать код создания этой карточки. Первый, добавим свойство в класс, который будет хранить объект `CardBuilder`

```
private val cardBuilder = CardBuilder()
```

Теперь идем в `showBooks()` метод и добавляем следующий код:

```
books.forEach { book ->
    val card = cardBuilder.build(book)
    content.appendChild(card)
}
```

Этот код проходит через список книг, и для каждой книги, создаст `HTML` элемент, отображающий её. Теперь, это добавляет элемент к содержанию `div` который мы наблюдали из *DOM* ранее.

Отображение Страницы Книжного магазина

Вы почти закончили. Добавим следующий метод в класс `BookStorePage`.

```
fun show() {
    presenter.attach(this)
    presenter.loadBooks()
}
```

Этот код указывает текущий `BookStorePage` экземпляр как представитель вью, который может получить `callback` от него. И затем просит представителя начать загрузку книг.

Идите в `main()` функцию и обновите, чтобы она вызывала `show()` метод в `bookStorePage`.

Полный метод `main()` должен теперь выглядеть таким образом:

```
fun main(args: Array<String>) {
    val bookStorePresenter = BookStorePresenter()
    val bookStorePage = BookStorePage(bookStorePresenter)
    bookStorePage.show()
}
```

Сбилдим проект, и обновим **index.html**.

Вы должны увидеть загрузчик мельком, прежде чем приложение закончит загрузку книги. Затем отобразятся книжные карточки. Карточки должны иметь теперь, когда вы будете наводить на нее мышку, и кнопка "View Details" должна вас вести на нужную страницу книги.



Ура! Вы воздали ваше первое web приложение на Kotlin :]

Счастливого лица!

Revision #20

Created 2020-06-25 08:54:28 UTC by gasick

Updated 2023-04-16 19:41:05 UTC by gasick